
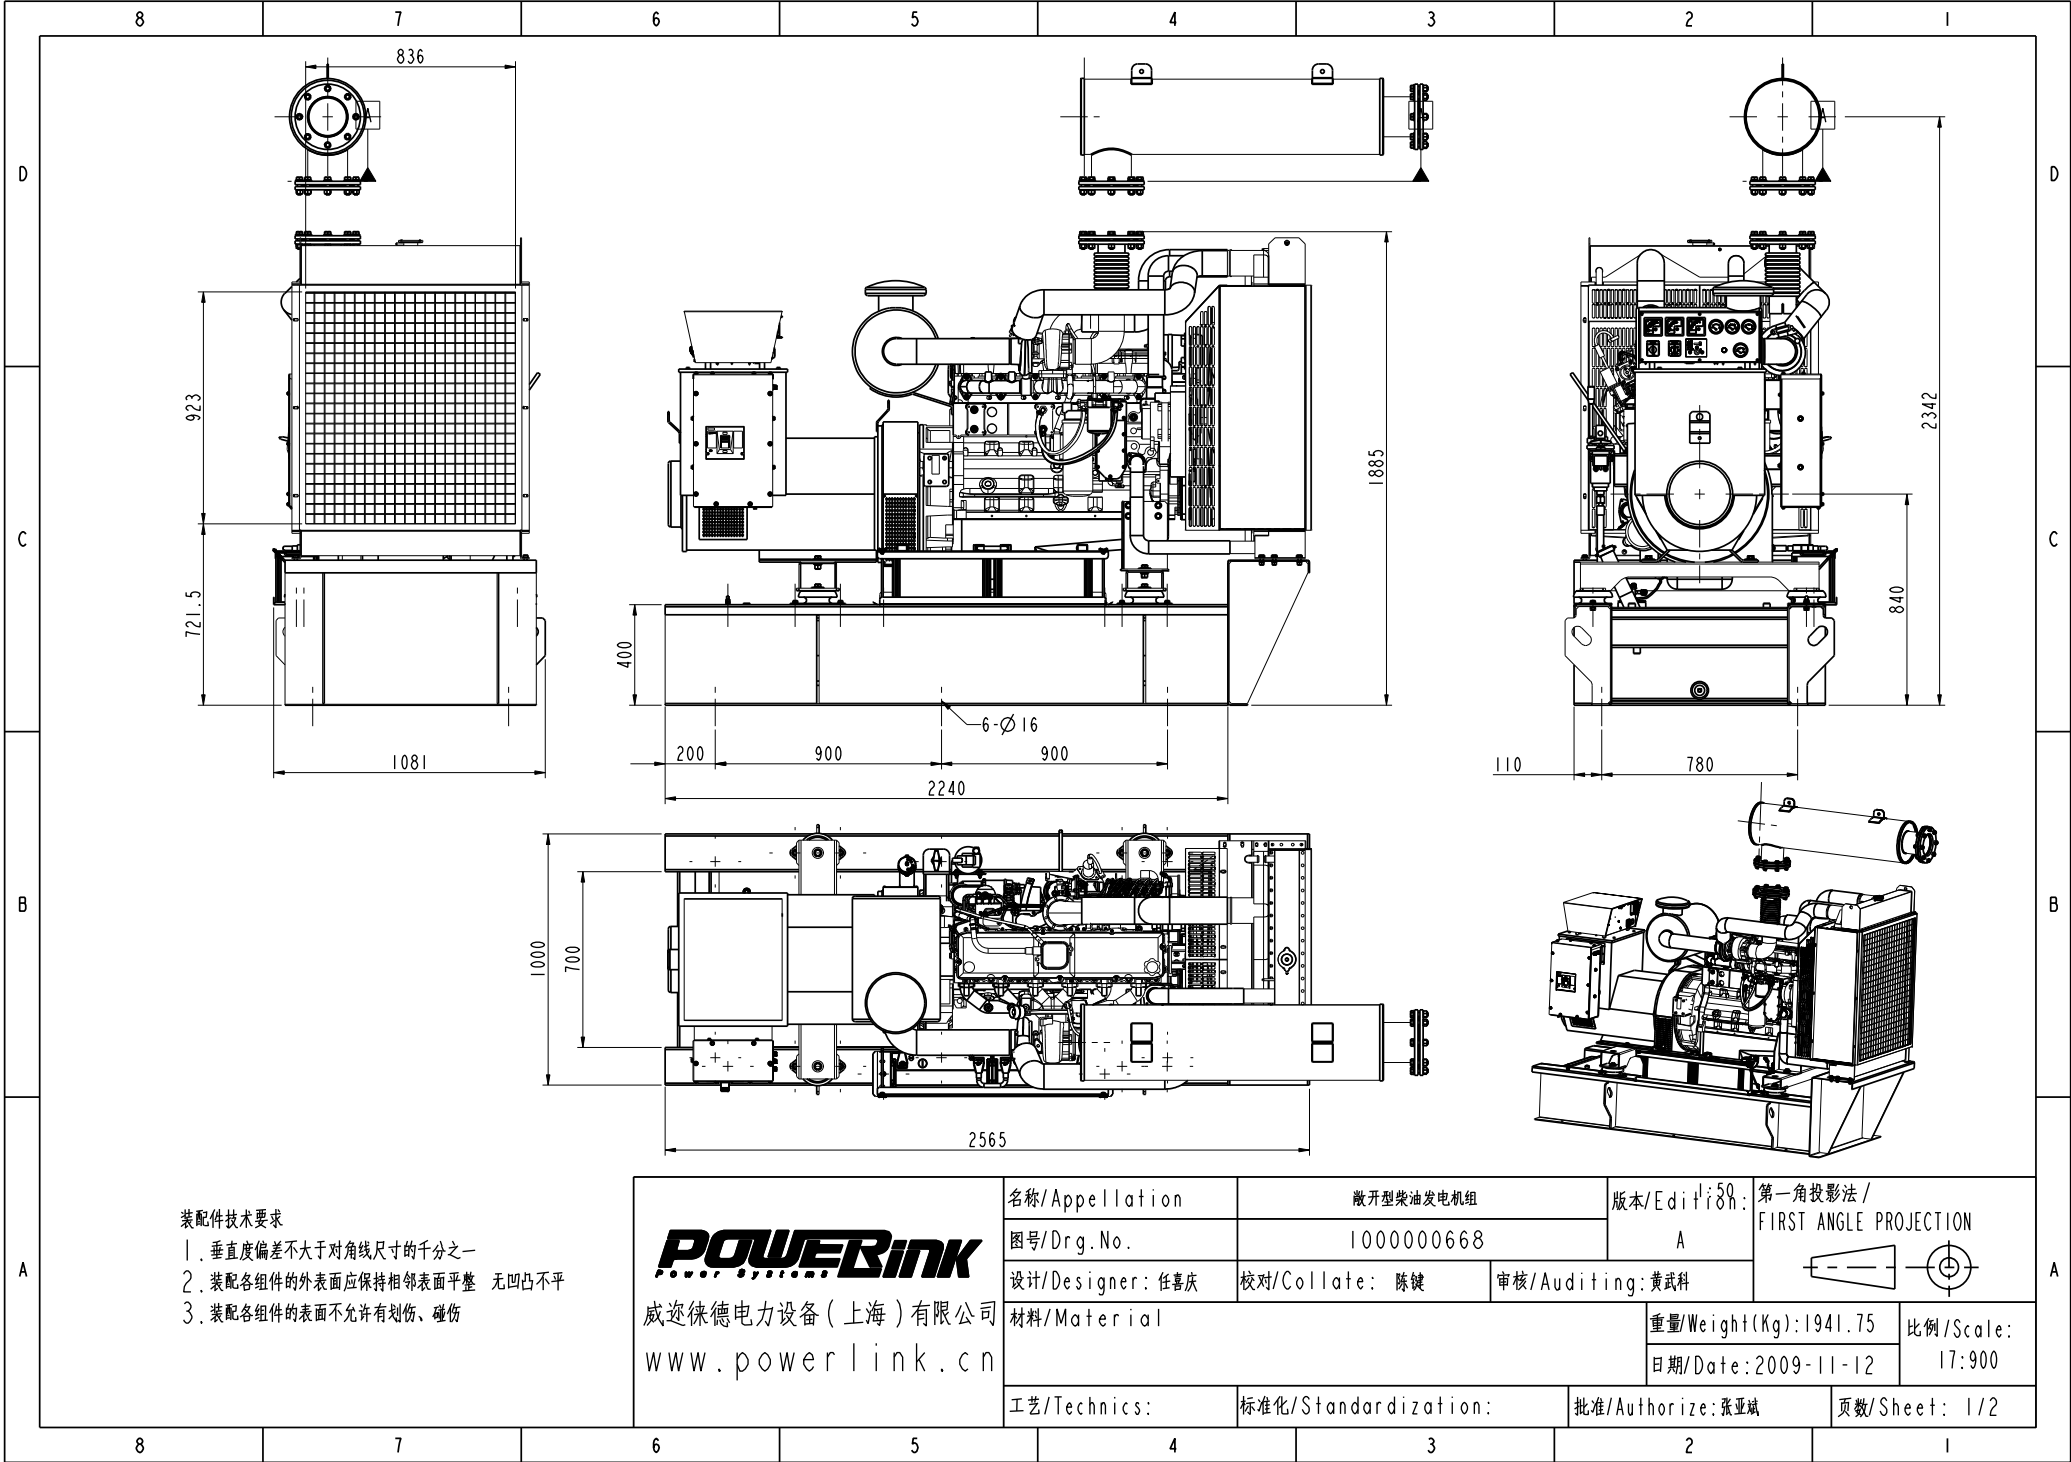




- 装配件技术要求
- 1. 垂直度偏差不得大于对角线尺寸的千分之一
 - 2. 装配各组件的外表面应保持相邻表面平整 无凹凸不平
 - 3. 装配各组件的表面不允许有划伤、碰伤

POWERLINK
威途徕德电力设备(上海)有限公司
www.powerlink.cn

名称/Appellation		敞开型柴油发电机组		版本/Editi58	第一角投影法 / FIRST ANGLE PROJECTION 
图号/Drg.No.		1000000668		A	
设计/Designer: 任喜庆		校对/Collate: 陈键	审核/Auditing: 黄武科		
材料/Material					
				重量/Weight(Kg): 1941.75	比例/Scale: 17:900
				日期/Date: 2009-11-12	
工艺/Technics:		标准化/Standardization:		批准/Authorize: 张亚斌	页数/Sheet: 1/2